



**ASPECTA™**  
PAVES THE WAY, FOR YOU, EVERY DAY.

For you. Every day.™

# COLECCIONES ASPECTA PREMIUM

Chevron Essence | Residential | Rigid Core Premium | Essentials Tiles





# Sé creativo

---

Albano - Este diseño de madera clara combina perfectamente con cualquier estilo de interior. Forma una base neutra y es fácil de combinar con diferentes muebles.

Está disponible para los siguientes tipos de instalación: RC55.



# Contenido

- 05** Pavimentos con núcleo ISOCORE
- 06** Chevron Essence
- 10** Residential
- 17** Pavimentos con núcleo SPC
- 18** Rigid Core Premium
- 24** Essentials Tiles
- 28** Fichas técnicas



# Click & Go

## Click & Go

---

Instalación fácil y rápida gracias al sistema de clic.  
¿**SABÍAS QUE** puedes instalar hasta 1000m2 de suelos  
IC55 sin juntas de transición en el centro de la estancia?

# Pavimentos con núcleo ISOCORE

## Tipos de suelos para la colección Chevron Essence y Residential

Descubre las colecciones de Aspecta: nuestros suelos de alta calidad son la base perfecta para un interior espectacular.


Disponibles en distintas opciones de instalación y grosores: el suelo adecuado para cada espacio.

IC  
55

### ISOCORE Click 55

ISOCORE Click facilita la instalación y aporta confort a cualquier espacio.

6.5 mm y 7.3 mm de grosor  
0.55 mm de capa superior

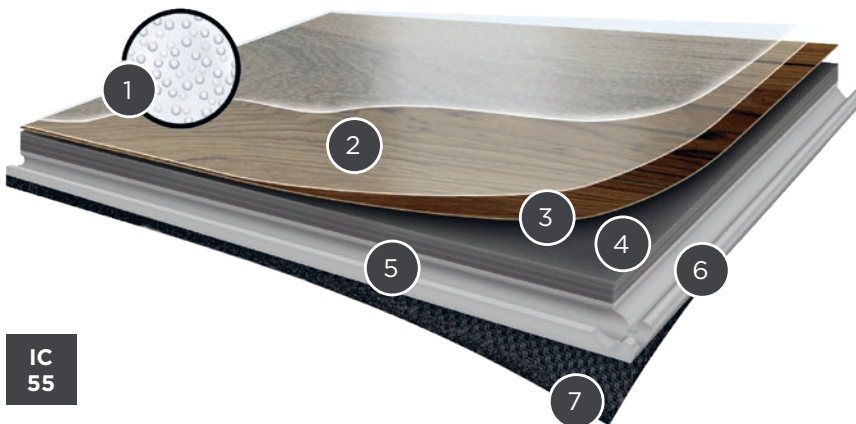

IC  
55

### ISOCORE Click

1. Protección de superficies extrema Duraspect™
2. Capa superior de vinilo transparente
3. Película decorativa impresa de alta resolución
4. Capa superior de vinilo sólido de 2,0 mm
5. Núcleo impermeable con tecnología ISOCORE™
6. Sistema de clic DROPLock 100™
7. Base insonorizante integrada

### Tecnología Duraspect™

Duraspect™ es un acabado avanzado y prémium que ofrece a los suelos Aspecta una protección excepcional contra el desgaste y los microarañazos. Además, Duraspect™ es altamente resistente a las manchas, lo que hace que el suelo requiera poco mantenimiento y sea muy fácil de limpiar.

# Chevron Essence

## Naturel

Disponible en:

IC  
55



### Estilo Versailles

IC55 938,5 × 305 × 7,3 mm  
IC5573CH6739X



Versailles

# Chevron Essence



## Rivière

Disponible en:

IC  
55



### Estilo Versailles

IC55 938,5 × 305 × 7,3 mm  
IC5573CH6731X



Versailles

# Chevron Essence

## Soleil

Disponible en:

IC  
55




### Estilo Versailles

IC55 938,5 × 305 × 7,3 mm  
IC5573CH6726X



Versailles



DURABILITY



UNDERFLOOR  
HEATING SUITABLE



WATERPROOF

# ¡Mira y siente!

## ¡Aspecto y tacto!

Este diseño de madera clara y neutra combina perfectamente con una amplia variedad de muebles y elementos decorativos.

## Royal Oak Grey

Disponibile en:

IC  
55



### Plank

IC55 1.210 × 220 × 6,5 mm  
EM55107514X



Planks



## Downing Oak Light

Disponibile en:

IC  
55



### Planks

IC55 1.210 × 220 × 6,5 mm  
EM5511221X



Planks

## Ridge Oak Silver

Disponibile en:

IC  
55



### Planks

IC55 1.210 × 220 × 6,5 mm  
EM55966106X




Planks



## Colonial Oak Light

Disponibile en:

IC  
55



### Planks

IC55 1.210 × 220 × 6,5 mm  
EM5596711X



Planks

## Colonial Oak Brown

Disponible en:

IC  
55



### Planks

IC55 1.210 × 220 × 6,5 mm  
EM55967113X



Planks



## Colonial Oak White

Disponibile en:

IC  
55



### Planks

IC55 1.210 × 220 × 6,5 mm  
EM5596715X




Planks

# Nuestras ventajas

Aproveche cada día las numerosas ventajas de nuestros suelos de diseño de alta calidad. Con los suelos LVT de **Aspecta™**, combina salud, confort y facilidad de mantenimiento.

## Fácil mantenimiento

Reistente a la suciedad y fácil de limpiar: con Aspecta, mantendrá sus productos limpios con un mínimo esfuerzo.

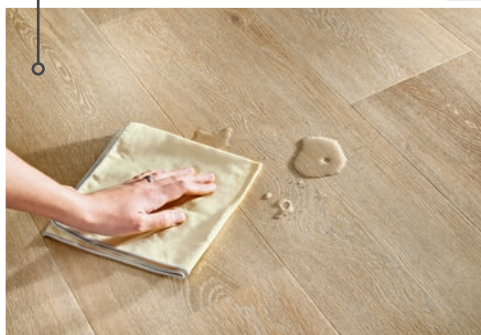

## Formatos únicos

Baldosas, lamas o impresionantes patrones de instalación—como espiga, chevron o entramado tipo cesta—: nuestros suelos son tan únicos como su proyecto.

Grabado en relieve acorde con el diseño visible (*in-register embossing*)



## Grabado IRE

El *in-register embossing* reproduce fielmente la apariencia de los materiales naturales.

# Pavimentos con núcleo SPC

## Tipos de suelos para la colección Rigid Core Premium y Essentials

Descubre las colecciones de Aspecta: nuestros suelos de alta calidad son la base perfecta para un interior espectacular.



Disponibles en distintas opciones de instalación y grosores: el suelo adecuado para cada espacio.

RC  
55

### Rigid Click 55

La vida debe celebrarse aquí. Gracias a su sistema de clic inteligente, el suelo se instala rápidamente.

5,2 mm y 6 mm de grosor  
0,55 mm de capa superior

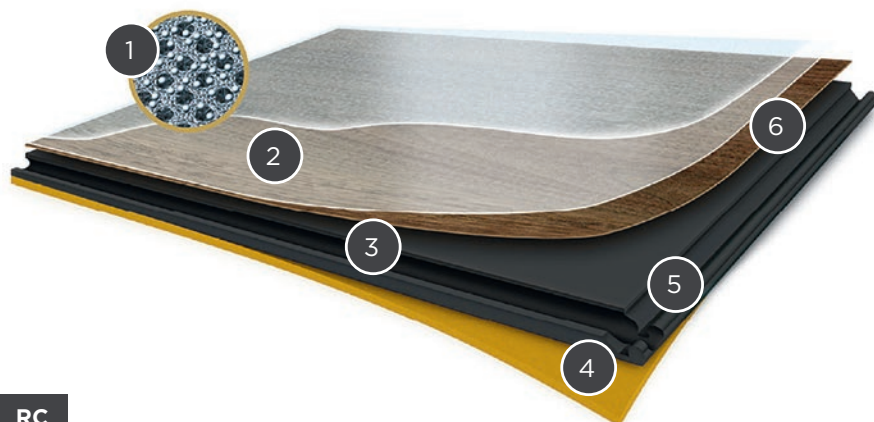

RC  
55

### Rigid Click

1. Protección superficial Duraspect™ Extreme
2. Capa superior clara de vinilo
3. Núcleo SPC (núcleo de polímero sólido)
4. Capa inferior que reduce el ruido
5. Tecnología DROPLock 100™
6. Película decorativa impresa en alta resolución

## Tecnología Duraspect™

Duraspect™ es un acabado avanzado y prémium que ofrece a los suelos Aspecta una protección excepcional contra el desgaste y los microarañazos. Además, Duraspect™ es altamente resistente a las manchas, lo que hace que el suelo requiera poco mantenimiento y sea muy fácil de limpiar.

# Rigid Core Premium

## Albano

Disponibile en:

RC  
55



### Planks

RC55 1.510 × 220 × 5,2 mm  
ES8476526XN



Planks

# Rigid Core Premium



## Bolsena

Disponibile en:

RC  
55



### Planks

IC55 1.510 × 220 × 8 mm  
ES8476524XN



Planks

# Rigid Core Premium

## Brienz

Disponibile en:

RC  
55



### Planks

RC55 1.510 × 220 × 5,2 mm  
ES8476547XN



Planks

# Rigid Core Premium



## Lomond


Disponibile en:

RC  
55



### Planks

RC55 1.510 × 220 × 5,2 mm  
ES8476558XN

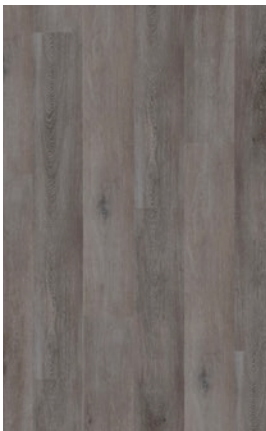

Planks

# Rigid Core Premium

## Macadamia

Disponibile en:

RC  
55



### Planks

RC55 1.510 × 220 × 5,2 mm  
RC5552PL58211XN



Planks

# Rigid Core Premium



## Prespa


Disponibile en:

RC  
55



### Planks

RC55 1.510 × 220 × 5,2 mm  
ES8476501XN

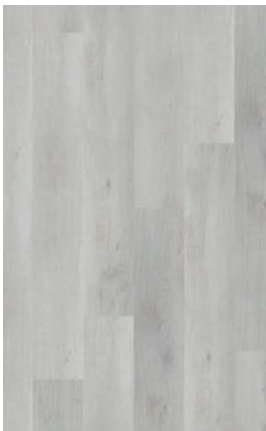

Planks

# Essentials Tile

## Empire

Disponibile en:

RC  
55



Tile

RC55

906 × 448 × 6 mm  
RC5552TL23607N



Tile

# Essentials Tile



## Flatiron

Disponibile en:

RC  
55



Tile

RC55 906 × 448 × 6 mm  
RC5552TL23602N



Tile

# Essentials Tile

## Grace

Disponibile en:


RC  
55



Tile

RC55

906 × 448 × 6 mm  
RC5552TL23612N

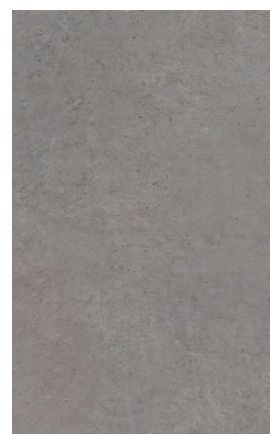

Tile


# Essentials Tile



## Rockefeller

Disponibile en:

RC  
55



Tile

RC55 906 × 448 × 6 mm  
RC5552TL23609N



Tile

### PROPIEDADES FÍSICAS Y EMBALAJE (ISOCORE - 7,3 / 0,55 MM)

Colección	CHEVRON ESSENCE FULL PLANK LAY UP 60
Uso	Comercial & Residencial
Dimensiones	938,5 mm x 305 mm
Grosor	7.3 mm
Estructura del producto	1,5 mm capa superior LVT (incluye capa de desgaste de 0,55 mm) 5,0 mm núcleo Isocore 0,8 mm base acústica IXPE
Capa de desgaste	0.55mm
Diseño del borde	4 lados micro bisel
Acabado	Duraspect™
Sistema Click	DropLock-100 (I4F)
Masa por unidad de superficie	7875 g/m <sup>2</sup>
Unidades por caja	8 lamas
Superficie por caja	2,29 m <sup>2</sup>
Unidades por palé	45 Cajas (103,7 m <sup>2</sup> )
Garantía	Material: 20 años (100%) Mano de obra: 10 años (Pro rata)

### NORMAS EUROPEAS / INTERNACIONALES - CERTIFICACIÓN / ENSAYOS CE

Descripción	Normas	Símbolo	Resultados
Certificación CE	EN 14041		Según las normas indicadas a continuación
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Clasificación Bfl - s1
Emisión Formaldehído	EN 717-1		Clase E1
Resbaladidad	EN 13893		Clase DS








Ficha técnica

## PROPIEDADES FÍSICAS Y EMBALAJE (ISOCORE - 6,5 / 0,55 MM)

Colección	RESIDENTIAL
Uso	Comercial & Residencial
Dimensiones	1210 mm x 220 mm
Grosor	6.5 mm
Construcción: Núcleo de vinilo extruido Capa superior Base adherida	1.5 mm LVT Top Layer (including 0.55mm Wear Layer) 4,0 mm - Tecnología ISOCORE 1.0 mm IXPE Acoustic Underlay
Capa de desgaste	0.55mm
Diseño del borde	Borde con microbisel
Acabado	Duraspect™
Sistema Click	DropLock-100 (I4F)
Unidades por caja	7 lamas
Superficie por pieza	0.266 m <sup>2</sup>
Superficie por caja	1,86 m <sup>2</sup>
Unidades por palé	44 Cajas (81,84 m <sup>2</sup> )
Superficie por contenedor	30 palets (2455,2 m <sup>2</sup> )
Garantía	Material: 10 años (100%) Mano de obra: 3 años (Pro rata)

## NORMAS EUROPEAS / INTERNACIONALES - CERTIFICACIÓN / ENSAYOS CE

Descripción	Normas	Símbolo	Resultados
Certificación CE	EN 14041		Según las normas indicadas a continuación
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Clasificación Bfl - s1
Contenido de PCP (Pentaclorofenol)	EN 14041		Not detected
Emisión Formaldehído	EN 717-1		Clase E1: Emisión
Resbaladidad	EN 13893		Clase DS



Ficha técnica

### PROPIEDADES FÍSICAS Y EMBALAJE (SUELO RÍGIDO CLICK - 5,2 / 0,55 MM)

Colección	ESSENTIALS PLANK - XL
Uso	Comercial & Residencial
Dimensiones	1510 mm x 220 mm
Grosor	5.2 mm
Estructura del producto	Núcleo rígido de 4,2 mm (incluye capa de desgaste de 0,55 mm) Base acústica de 1,0 mm en HDPE
Capa de desgaste	0.55mm
Diseño del borde	4 lados micro bisel
Acabado	Duraspect™ Extreme Surface Protectant
Relieve	Relieve sincronizado / Relieve absoluto
Sistema Click	DropLock-100 (14F)
Mass per Unit Area	8336 g/m <sup>2</sup>
Unidades por caja	6 lamas
Superficie por caja	1,99 m <sup>2</sup>
Unidades por palé	56 Cajas (103,7 m <sup>2</sup> )
Unidade por contenedor	21 palets (2340m <sup>2</sup> )
Garantía	Material: 20 años (100%) Mano de obra: 10 años (Pro rata)

### NORMAS EUROPEAS / INTERNACIONALES - CERTIFICACIÓN / ENSAYOS CE

Descripción	Normas	Símbolo	Resultados
Certificación CE	EN 14041		Según las normas indicadas a continuación
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Classificación Bfl - s1
Emisión Formaldehído	EN 717-1		Class E1
Resbaladidad	EN 13893		Class DS
Contenido de PCP (Pentaclorofenol)	EN 12673:1999		No detectado
Propensión eléctrica estática	EN 1815		Revestimientos de suelo antiestáticos ≤ 2,0 kV (valor absoluto)
Resistencia térmica / Conductividad térmica	EN 12664		R23 = 0.050 (m <sup>2</sup> · K)/W λ23 = 0.104 W/m · K







Ficha técnica

### PROPIEDADES FÍSICAS Y EMBALAJE (SUELO RÍGIDO CLICK - 6 MM / 0,55 MM)

Colección	ESSENTIALS TILE
Uso	Comercial & Residencial
Dimensiones	906 mm x 448 mm
Grosor	6.0 mm
Estructura del producto	Núcleo rígido de 5.0 mm (incluye capa de desgaste de 0,55 mm) Base acústica de 1,0 mm en HDPE
Capa de desgaste	0.55mm
Diseño del borde	4 lados micro bisel
Acabado	Duraspect™ Extreme Surface Protectant
Sistema Click	DropLock-100 (I4F)
Masa por unidad de superficie	9.568 g/m <sup>2</sup>
Unidades por caja	6 lamas
Superficie por caja	2,44 m <sup>2</sup>
Unidades por palé	36 Cajas (87,84 m <sup>2</sup> )
Unidade por contenedor	21 palets (1.845m <sup>2</sup> )
Garantía	Material: 20 años (100%) Mano de obra: 10 años (Pro rata)

### NORMAS EUROPEAS / INTERNACIONALES - CERTIFICACIÓN / ENSAYOS CE

Descripción	Normas	Símbolo	Resultados
Certificación CE	EN 14041		Según las normas indicadas a continuación
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Classificación Bfl - s1
Emisión Formaldehído	EN 717-1		Class E1
Resbaladidad	EN 13893		Class DS



Ficha técnica

#### **CENTRAL SANTA BÁRBARA (Tarragona)**

Camino Frailes s/n, 43570 Santa Bárbara  
Tel - 977 71 80 00  
Email - [bariperfil@bariperfil.es](mailto:bariperfil@bariperfil.es)

---

#### **BARIPERFIL BARCELONA**

Calle Maresme 107-109  
(Parc ind. urbà del Poble Nou), 08019 Barcelona  
Tel - 933 45 22 09  
Email - [barcelona@bariperfil.es](mailto:barcelona@bariperfil.es)

---

#### **BARIPERFIL VILADECANS**

Calle de la Agricultura  
Nave 23 sector B, 08840 Viladecans Barcelona  
Tel - 936 11 15 42  
Email - [viladecans@bariperfil.es](mailto:viladecans@bariperfil.es)

---

#### **BARIPERFIL GIRONA**

Calle Amnistía Internacional 9, 17190 Salt Girona  
Tel - 972 23 34 04  
Email - [girona@bariperfil.es](mailto:girona@bariperfil.es)

---

#### **BARIPERFIL MADRID**

Calle Puerto de Navacerrada 104, 28935 Móstoles  
Tel - 916 65 88 88  
Email - [madrid@bariperfil.es](mailto:madrid@bariperfil.es)

---

#### **BARIPERFIL ALICANTE**

C/ Río Júcar 24, 03007 Alicante  
Tel - 965 50 95 49  
Email - [alicante@bariperfil.es](mailto:alicante@bariperfil.es)

---

#### **BARIPERFIL MÁLAGA**

P.I. El Viso, Av. José Ortega y Gasset 288-290,  
29006 Málaga  
Tel - 952 00 97 43  
Email - [malaga@bariperfil.es](mailto:malaga@bariperfil.es)