



Bariwall B

Revestimiento de PVC alveolar





Bariwall B

Revestimiento decorativo de paredes en PVC alveolar 100% hidrófugo, con impresión digital de alta calidad y acabado mate. Su sistema de lamas machihembradas estancas permite una instalación rápida, segura y sin filtraciones, incluso en zonas húmedas como duchas o baños.

Fabricado con material reciclable, Bariwall B es una solución práctica, resistente y sostenible para renovar interiores con estilo y facilidad.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Instalación rápida y sencilla sobre paredes existentes mediante adhesivo, grapas, clavos o pines. Se puede cortar fácilmente con cúter sin generar polvo. En superficies con irregularidades mayores a 3 mm por metro, se recomienda la instalación sobre rastreles para un mejor resultado.

DIMENSIONES

2600 x 333 x 8 mm

EMBALAJE

Unidades por paquete: 3 paneles (2,60 m²)
Paquetes por palet: x paquetes


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cúter, adhesivo, clavos, grapas o pines, y rastreles (en caso de superficies irregulares).

PRECAUCIONES/OBSERVACIONES

No apto para superficies con humedad constante y exteriores. Para zonas con contacto directo con agua (duchas o bañeras), asegurar un sellado adecuado de juntas y perímetros. No utilizar productos abrasivos para la limpieza; basta con un paño húmedo.


MEDIDAS : 2600 x 333 x 8 mm



BWB0B Blanco



BWB12 Roble Rústico

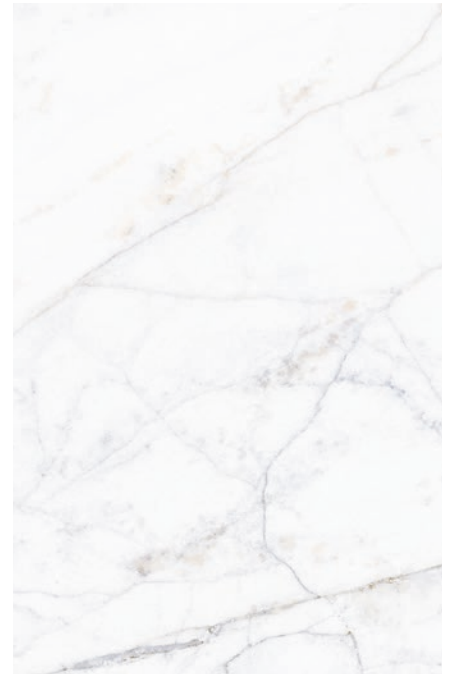

BWB38 White Storm



BWB62 Marmolico



BWB65 Grey Stucco



BWB67 Botanica

Garantía



Instrucciones



BARIWALL B | FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES	BARIPLUS 32 DIGITAL	UNIDADES	NORMA
Dimensiones panel	2600 x 333 x 8 mm		
Soporte	PVC Alveolar		
Resistencia a los líquidos fríos	Acetona: 4 Acetato de etilo/butilo: 4 Carbonato sódico 10%: 4 Resto de productos:5		UNE EN 12720
Solidez a la luz	5		UNE EN 15187
Resistencia al vapor de agua	4		UNE EN 438-2
Resistencia al manchado	5		UNE EN 438-2
Resistencia a la tracción	> 35	MPa	UNE EN ISO-527
Densidad (23 ± 2 °C)	1,55 ± 0,03	g/cm3	UNE EN ISO 1183
Vicat a 5 kg	> 79	°C	UNE EN ISO 306
Alargamiento a la rotura	> 125		UNE EN ISO-527
Impacto Izod	> 5	kg.cm/cm2	UNE EN ISO 180

BARIPERFIL garantiza que en la composición química de este producto no interviene ningún producto que esté fuera de normativa REACH.
Garantizamos que nuestros productos son reciclables al 100% al final de su vida útil.

CENTRAL SANTA BÁRBARA (Tarragona)

Camino Frailes s/n, 43570 Santa Bárbara
Tel - 977 71 80 00
Email - bariperfil@bariperfil.es

BARIPERFIL BARCELONA

Calle Maresme 107-109
(Parc ind. urbà del Poble Nou), 08019 Barcelona
Tel - 933 45 22 09
Email - barcelona@bariperfil.es

BARIPERFIL VILADECANS

Calle de la Agricultura
Nave 23 sector B, 08840 Viladecans Barcelona
Tel - 936 11 15 42
Email - viladecans@bariperfil.es

BARIPERFIL GIRONA

Calle Amnistía Internacional 9, 17190 Salt Girona
Tel - 972 23 34 04
Email - girona@bariperfil.es

BARIPERFIL ALICANTE

C/ Río Júcar 24, 03007 Alicante
Tel - 965 50 95 49
Email - alicante@bariperfil.es

BARIPERFIL MÁLAGA

P.I. El Viso, Av. José Ortega y Gasset 288-290,
29006 Málaga
Tel - 952 00 97 43
Email - malaga@bariperfil.es

BARIPERFIL MADRID

Calle Puerto de Navacerrada 104, 28935 Móstoles
Tel - 916 65 88 88
Email - madrid@bariperfil.es