

ISOCORE

Featuring  **ISOCORE** Technology™

allure

ELEMENTAL

RESIDENTIAL



Vinyl Flooring






Suelos vinílicos tecnológicamente innovadores

Apostar por la tecnología significa, también, estar a la altura de nuestro planeta.
Con Allure Isocore y Elemental Residential establecemos un nuevo estándar.

Tecnología ISOCORE®

ISOCORE es un núcleo de alta ingeniería, se trata de PVC extruido de célula cerrada que sobresale sobre otras soluciones de pavimentos multicapa. Su composición única le permite ser fuerte y rígido, pero increíblemente ligero (600 kg/m³) y 100% resistente al agua. ISOCORE se fabrica a partir de resinas 100% vírgenes y no contiene plastificantes, ftalatos ni formaldehídos. Posee el certificado Floorscore de calidad de aire interior.

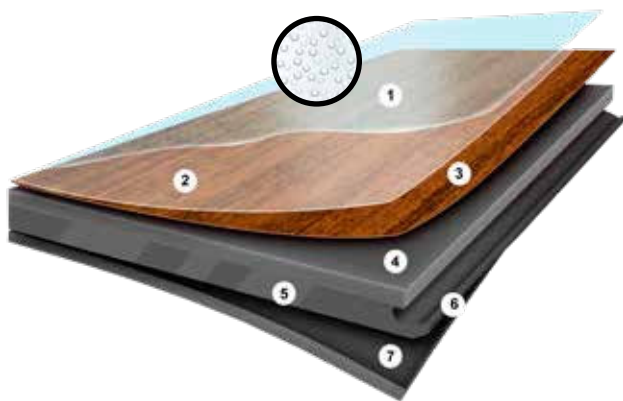

Composición de los suelos vinílicos con tecnología Isocore

1. Capa protectora de PVC con barniz de partículas cerámicas / tratamiento ultra fresh.
2. Capa de desgaste de vinilo transparente para alto tránsito.
3. Film impreso de alta resolución.
4. Capa de vinilo.
5. Núcleo con tecnología Isocore.
6. Sistema Click Droplock 100 / 400
7. Foam de alta densidad / Absorción de ruido / tratamiento ultra fresh.

Nuestros suelos cumplen con las más altas exigencias ecológicas, solo contienen plastificantes orgánicos y sin ftalatos, formaldehído o cadmio. Son ecológicos y reciclables.

Además, el tratamiento Ultra-Fresh previene la formación de olores y moho.



Ultra-Fresh is registered trademark of
Thomson Research Associates Inc.




Allure Isocore y Elemental Residencial son 100% resistentes al agua y se pueden instalar en todo tipo de espacios: comerciales y domésticos.



- :: Resistentes al agua
- :: Dimensionalmente estables
- :: Diferentes medidas

Una esterilla XPE integrada en el producto, influye positivamente en la acústica, reduciendo el sonido al impacto (-18 dB). Además, esta esterilla nos ofrece una mayor comodidad al caminar, aliviando las articulaciones y la columna vertebral.




Nuestros suelos se instalan de forma rápida y sencilla con el nuevo sistema de click Droplock 100 y Droplock 400. No se necesita de obras extras, ni de herramientas difíciles de encontrar en el mercado.



Demostración Droplock 100

Se recomienda colocar el producto sobre suelos limpios, secos y planos.

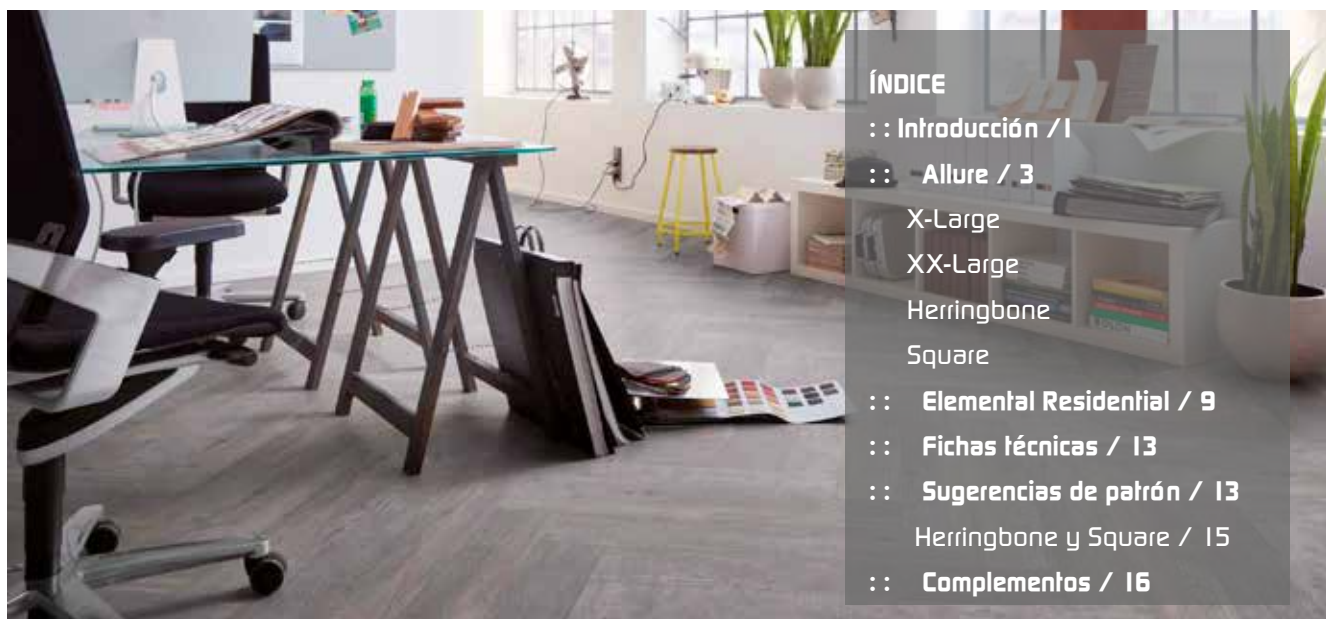

ÍNDICE

- :: Introducción / 1
- :: Allure / 3
 - X-Large
 - XX-Large
 - Herringbone
 - Square
- :: Elemental Residencial / 9
- :: Fichas técnicas / 13
- :: Sugerencias de patrón / 13
 - Herringbone y Square / 15
- :: Complementos / 16

allure® ISOCORE

Gotham Oak. X-LARGE




Gotham Oak
1107511



Foto ambiente



Chelsea Oak
1275115





Bristol Oak
1032910



Foto ambiente



Edinburg Oak
1107515



Foto ambiente



Aberdeen Oak
1107502



Foto ambiente

XX-LARGE

Cansington Oak. XX-LARGE



Cansington Oak
1275114





Foto ambiente



Notting Hill Oak
1275117



Foto ambiente



HERRINGBONE



Alsace
IHB1129415




Foto ambiente



Normandie
IHB1275117



Foto ambiente



SQUARE



Abruzzo
10123814



Foto ambiente



Lombardia
10123820




Foto ambiente

Umbria. SQUARE



DROPLOCK
400



allure® ISOCORE



Sardegna
10123819



Foto ambiente



Umbria
10123817



Foto ambiente



Calabria
10123816



Foto ambiente

El innovador recubrimiento cerámico, consistente en partículas cerámicas microscópicamente pequeñas, garantiza una excelente resistencia al desgaste y un fácil cuidado y mantenimiento. Además, el tratamiento Ultra-Fresh previene la formación de olores y moho.

ELEMENTAL

RESIDENTIAL




Colonial Oak - Brown
967113



Ridge Oak - Grey
966104



DROLOCK
100





Colonial Oak - White
96715




Colonial Oak - Light
96711



Foto ambiente

ELEMENTAL

RESIDENTIAL

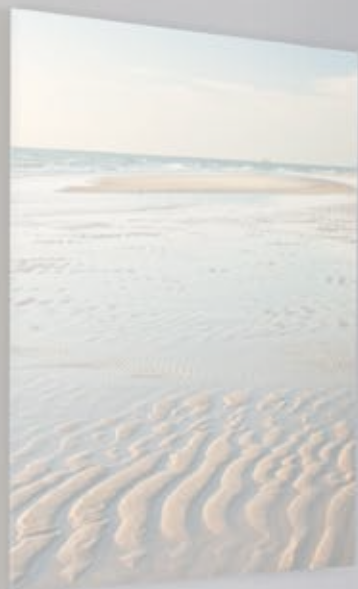

Ridge Oak - Tan
966102



Foto ambiente




Royal Oak - Grey
107514



Foto ambiente



DROPLOCK
100





Ridge Oak - Silver
966106



Foto ambiente



Downing Oak - Light
112211



Foto ambiente

Datos técnicos Specifications		X-LARGE	XX-LARGE	HERRINGBONE	SQUARE
Tipo Type		Lama Plank	Lama Plank	Lama Plank	Loseta Tile
Formato Size (mm)		1510x220	1510x300	720x120	600x600
Grosor total Total thickness (mm)		7,5	7	7	7
Capa de uso Top layer (mm)		2,0/0,55	1,5/0,55	2,0/0,55	2,0/0,55
Acabado Coating		ECB*	ECB*	ECB*	ECB*
Superficie Surface		Barnside/IRE	Barnside	Barnside/ Sawcut/NT	Satin
Biselado Bevelled edge		Sí Yes	Sí Yes	Sí Yes	Sí Yes
Sistema Click Click-system		Droplock 100	Droplock 100	Droplock 400	Droplock 400
1 Caja Box	Piezas Pieces	7	6	24	5
	m2	2,325	2,718	2,073	1,800
	Kg	19	19,736	15,7	15,8
1 Palet Pallet	Cajas Boxes	39	36	36	40
	m2	90,7	97,8	74,6	72
	Kg Net	786	755	565	632
Antideslizamiento	DIN 51130	R9/R10	R9	R9/R10	R10
Antislip category					
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	DS	DS	DS	DS
Slip resistance					
Huella residual	EN 433	Superado	Superado	Superado	Superado
Residual indentation		Pass	Pass	Pass	Pass
Resistencia química	N 423	Correcta	Correcta	Correcta	Correcta
Chemical resistance		Good	Good	Good	Good
Reducción acústica (Alw.)	SO 140-8	18 db	18 db	18 db	18 db
Sound reduction					
Resistencia a la abrasión	N 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Wear resistance					
Inflamabilidad	BS EN 13501	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Flammability					
Formaldeído		E1	E1	E1	E1
Formaldehyde					
Calefacción suelo radiante	N 649				
Underflooring heating					
Clase de uso		33	33	33	33
Utilization class					
Garantía Warranty	Residencial	25 años years	25 años years	25 años years	25 años years
	Commercial	5 años years	5 años years	5 años years	5 años years



Clase Bfl-s1
Difícilmente inflamable



Sin PCP
(Pentachlorophenol)



Excelente estabilidad
dimensional



No hay emisiones de
formaldehído



Propiedades acústicas
reducción del ruido hasta 18 dB



Resistencia química



100% reciclable
Y respetuoso con el medio
ambiente



Resistencia al deslizamiento
Coeficiente de tracción <0,30



Identificación de la clase de emisión de aire
ambiente sobre la base de las pruebas de emisión
de COV.



Ultra-Fresh is registered trademark of
Thomson Research Associates Inc.

Ultra-Fresh evita la formación y depósito de bacterias
en la superficie y también por debajo del suelo.

Datos técnicos Specifications		ELEMENTAL
Tipo Type	Lama Plank	
Formato Size (mm)	1210x220	
Grosor total Total thickness (mm)	6,5	
Capa de uso Top layer (mm)	0,3	
Acabado Coating	ECB*	
Superficie Surface	Natural Timber	
Biselado Bevelled edge	Micro-Bebel Edge	
Sistema Click Click-system	Droplock 100	
1 Caja Box	Piezas Pieces	7
	m2	1,863
	Kg	-
1 Palet Pallet	Cajas Boxes	44
	m2	74,48
	Kg Net	-
Antideslizamiento Antislip category	DIN 51130	R9
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	EN 14041	DS
Huella residual Residual indentation	EN 433	Superado Pass
Resistencia química Chemical resistance	N 423	N/A
Reducción acústica (Alw.) Sound reduction	SO 140-8	18 db
Resistencia a la abrasión Wear resistance	N 660-2	N/A
Inflamabilidad Flammability	BS EN 13501	B -s1
Formaldeído Formaldehyde	E1	
Calefacción suelo radiante Underflooring heating	N 649	
Clase de uso Utilization class	31	
Garantía Warranty	Residencial	10 años years
	Commercial	5 años years



Clase Bfl -s 1
Difícilmente inflamable



Sin PCP
(Pentachlorophenol)



Excelente estabilidad
dimensional



No hay emisiones de
formaldehído



Propiedades acústicas
reducción del ruido hasta 18 dB



Resistencia química



100% reciclable
Y respetuoso con el medio
ambiente




Resistencia al deslizamiento
Coeficiente de fricción <0,30



Identificación de la clase de emisión de aire
ambiente sobre la base de las pruebas de emisión
de COV.



Ultra-Fresh evita la formación y depósito de bacterias
en la superficie y también por debajo del suelo.

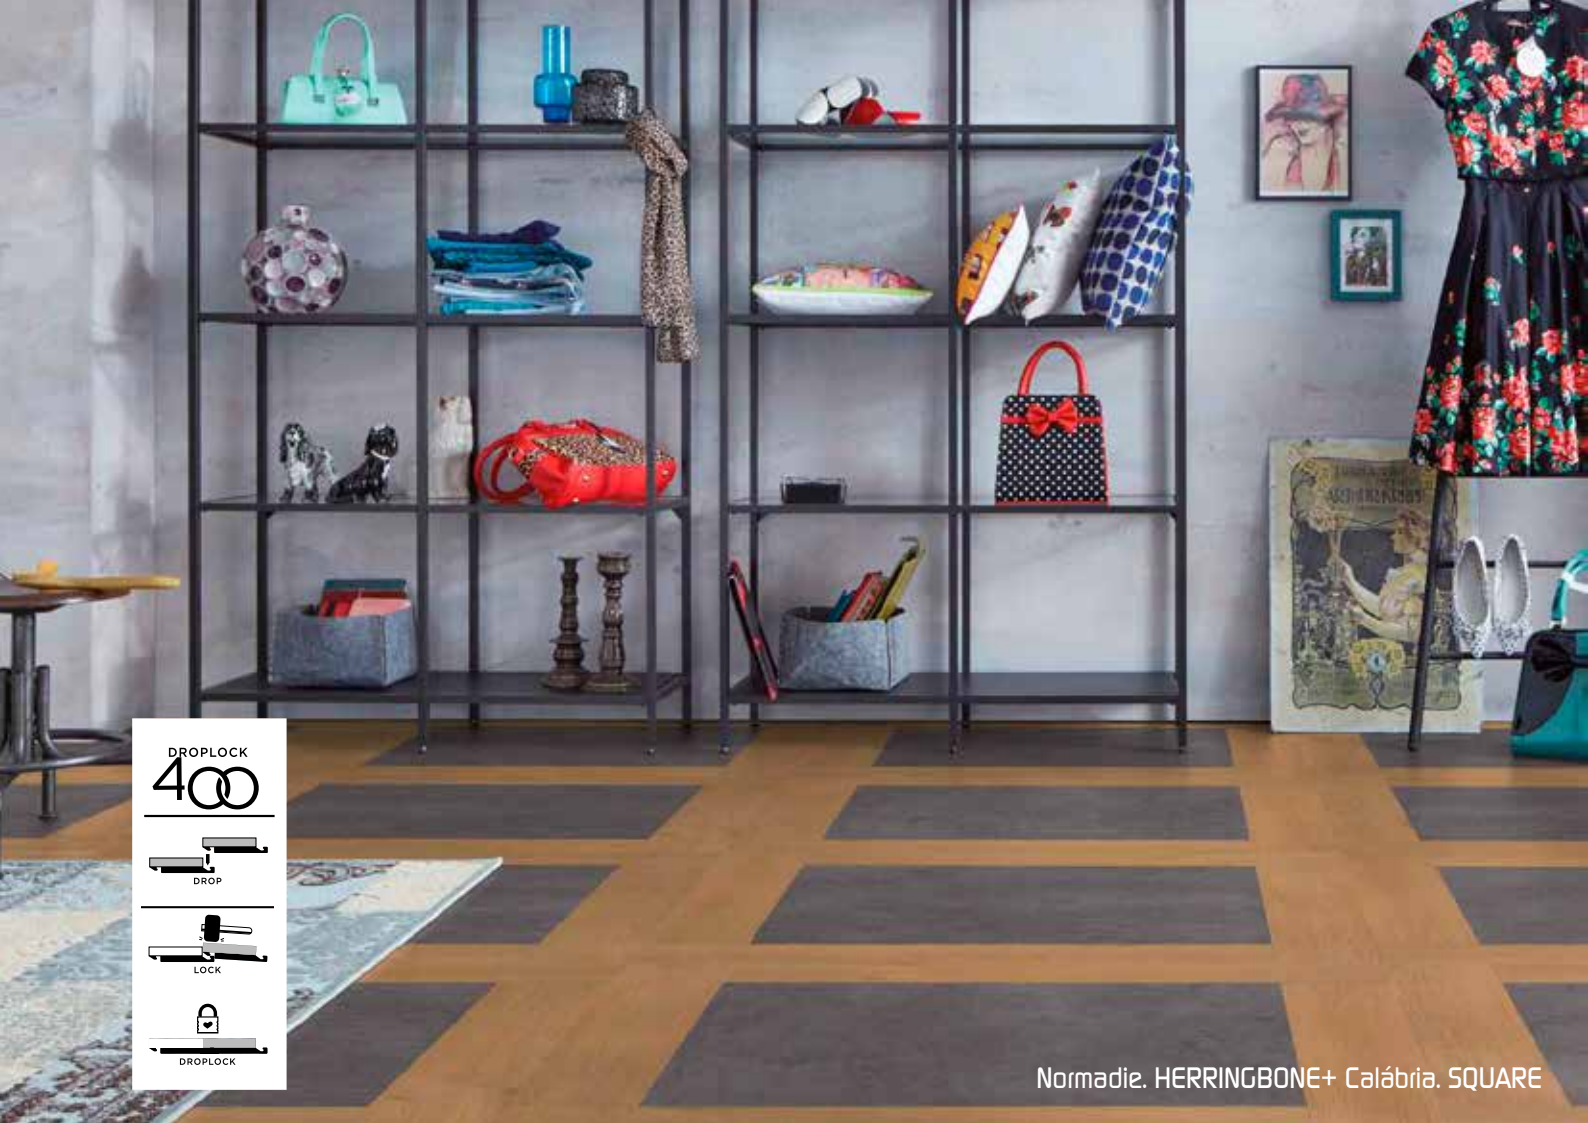


Normadie. HERRINGBONE+ Calábria. SQUARE

HERRINGBONE Y SQUARE

El innovador sistema Droplock 400 se destaca, caracterizado por las conexiones de clic y bloqueo en los cuatro lados de los paneles. Como resultado, se pueden combinar diferentes patrones de madera con este producto. Hay una gran variedad de instalaciones disponibles, que hacen que su espacio sea un atractivo. Con conexiones de clic en los cuatro lados, no hay límites para su imaginación. Innumerables posibilidades de combinación hacen brillar sus habitaciones.


SUGERENCIAS DE PATRÓN PARA COLOCACIÓN

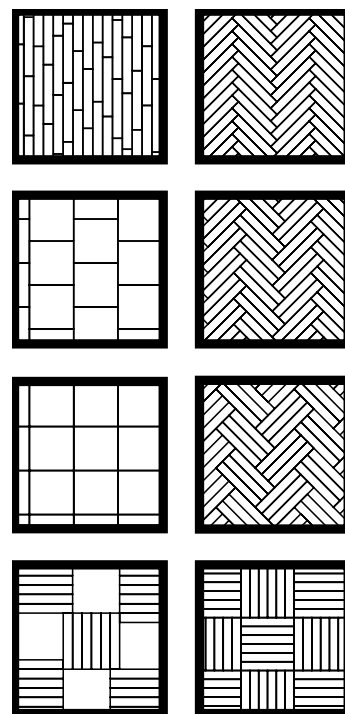


COMPLEMENTOS

Juntas


Juntas de dilatación, transición y junquillos en la mayoría de referencias, fabricadas en aluminio y recubiertas con film resistente para el tránsito diario.

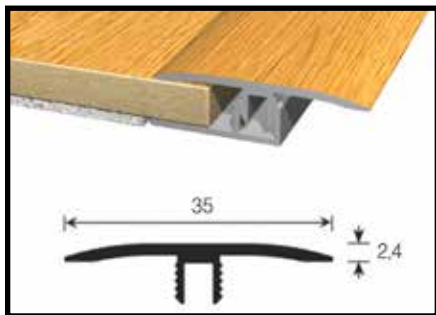

Junta de dilatación
Medida: 900x35 mm

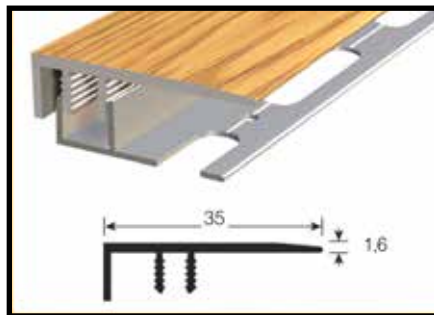

Junta Remate final
Medida: 2700x35 mm

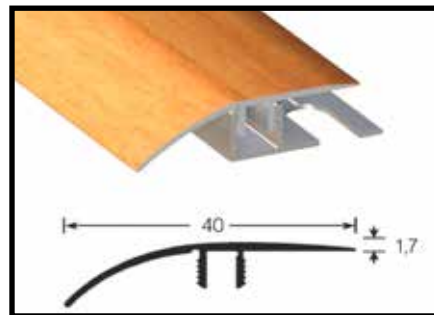

Junta de transición
Medida: 900x40 mm

Sistema de instalación

Nuestros suelos con sistema de click Droplock100 o Droplock400 para su instalación no requieren ninguna obra maestra de artesanía, sino sólo unos pocos movimientos hábiles y herramientas que encontrará en cualquier mercado especializado.



Rodapiés

Rodapiés para suelos vinílicos. Fabricados en base de PVC espumado y recubiertos con lámina de PVC decorado. Ideales para ambientes húmedos o expuestos al agua.



Lamas peldaño

Una lama de parquet original que se entrega mecanizada y lista para su instalación en escaleras. Una solución disponible en todos los acabados de vinílico.



Camino Frailes, s/n
43570, Santa Bàrbara (Tarragona)

T + (34) 977 718 000
F + (34) 977 718 261

bariperfil@bariperfil.es
www.bariperfil.es

